


- הערות:**
- תעלות השתילה עם אדמת מבנה לא לביצוע. פרט ערוגה לעץ חלופי יעודן בהמשך.
 - ערוגות סביב עצים קיימים יבוצעו בהתאם לתנאי השטח בליווי אגרונום.
 - במידה ובעת ביצוע החפירה מתגלים שרידים בקוטר הגדול מ 1 צול יש להזמין פיקוח של אגרונום מלווה.
 - מיקום מתקני אופניים ייקבע בשטח בזמן הביצוע מחוץ לתוואי הנגיש באופן שתאם את תקנת הנוגשות וכולל ריצוף שונה שונה במקומם.
 - רמזורים וזמזומים שילוט רחוב/ שילוט אלקטרוני - יש למקם בתחום רצועת המתקנים/ציון בלבד. שילוט התחנה יוצב בתחילתה ובתחום רצועת המתקנים.
 - יש למקם את התמרורים באיי תנועה בתחום רצועת המתקנים בלבד.
 - יש להתאים את גובה השוחות והתשתיות לגובה פני המדרכה.
 - עמודי מחסום לרכב קיימים שנמצאים על המדרכה הינם לפירוק.
 - כל הפסלים הקיימים בתחום העבודה הינם לפירוק.
 - הדרגים קיימים הנשארים במדרכה יוצפו בהיקפם בריצוף שונה בגוון ומרקם. (כריצוף רצועת העזר).
 - רמזורים, זמזומים ועמודי תאורה הכוללים מתחום רצועת העזר, יש לרצוף סביבתם בריצוף שונה בגוון ובמרקם (כריצוף רצועת העזר).
 - מסביב כל הפסלים והאפסנטים המתוכננים במדרכה יוצף ריצוף שונה בגוון ובמרקם לפי פרט A-8.
 - בעבודות ריצוף סביב עצים קיימים ישוּם בטון רוה בהתאם.
 - יש לבצע דוגמא לכל עבודות הריצוף (ברצועת העזר, במדרכה, סביב עצים קיימים ובמתחם) - לאישור האדריכל.
 - יתכנו שינויים בתכנית עקב תיאום עם התשתיות שטרם הושלם.

תכנית:

- קוטר דרך
- גבול עבודה
- עץ קיים
- עץ רחוב חדש - גדול
- עץ רחוב חדש - עד 4 מ'
- עץ מפדרה חדש
- עץ חדש בשטח עניון
- עץ מחנטי חדש במפדרה
- ריצוף קיים
- מדרכה ומפדרות
- רצועת עזר
- 30 סמ"מ אבן מינרלית
- שכיל אופניים
- עניון מתוכנן מוצע בהתאם לקיים
- עניון קיים
- ריצוף מיוחד לרחובות
- אבן גז 10 ס"מ
- פס מוביל- נישות
- שטח מוארר- נישות
- ערוגה מואררת עולה לעל במדרכה
- פלאח מחנכת שולל לעל באובה המדרכה
- חנתה אוטובוס
- מסלולה
- מחקה
- קיר מתוכנן
- קיר לפירוק
- עמוד תאורה מתוכנן באובה 4 מ'
- עמוד תאורה מתוכנן באובה 6 מ'
- עמוד תאורה מתוכנן באובה 10 מ'
- עמוד תאורה מתוכנן באובה 4-6 מ'
- עמוד תאורה קיים- לא לפירוק
- כניסה רגילה
- כניסה לרכב
- ראש מערכת השקיה
- שולחן השקיה
- הצנחה שחולקים כבובשים
- מקום אשפה קיים
- מקום אשפה - חוק מועתק
- עמודת מחזור קיימת
- עמודת מחזור מועתקת מתוכננת
- ריצוף סביב ספסלים ואפסנטים
- אפסנט
- ברידה מתוכננת בלב חיצוני
- אדמת מבנה לעצים מתוכננים
- סמני עצים:
- עץ לשלוח
- עץ לנטיעה
- עץ שגודל עד 10 ס"מ בלבד או יותר
- עץ מרכזי מתחם עץ גודל חזק 80
- קבוצת עצים לכריחה

תאריך	שינויים
04.07.19	הוספת תוכנית עבודה
26.06.19	הוספת תוכנית עבודה
19.06.19	עריכת תוכנית עבודה
13.06.19	הוספת תוכנית עבודה
13.06.19	הוספת תוכנית עבודה
27.05.19	הוספת תוכנית עבודה
06.05.19	הוספת תוכנית עבודה
14.04.19	הוספת תוכנית עבודה
06.03.19	הוספת תוכנית עבודה
19.01.19	הוספת תוכנית עבודה
19.01.19	הוספת תוכנית עבודה
13.01.19	הוספת תוכנית עבודה
28.01.19	הוספת תוכנית עבודה
31.01.19	הוספת תוכנית עבודה
03.02.19	הוספת תוכנית עבודה
25.01.18	הוספת תוכנית עבודה
15.03.18	הוספת תוכנית עבודה
23.01.18	הוספת תוכנית עבודה
13.01.18	הוספת תוכנית עבודה
21.01.18	הוספת תוכנית עבודה
14.01.18	הוספת תוכנית עבודה

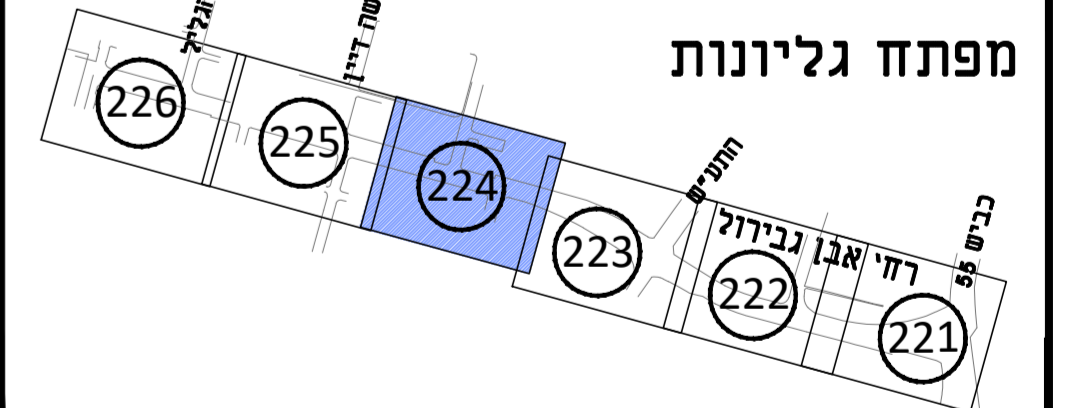

לעיון

למכרז

לבצוע

נתיבי איילון

פרויקט: **כפר סבא**

העבודה: **התעבורה ציבורית**

תחום: **רחבי ויצמן**

קטע: **נורדא-הראשוני**

תכנית: **אדריכלות נוף**

תכנון: **מפורט**

מספר תכנית: 13004-900

מספר תכנית: 224

מספר תכנית: 1:250

תאריך: 04.07.19

מספר תכנית: 1439/16-04-224

מספר תכנית: 14.18

מספר תכנית: 17

מספר תכנית: 9678717

מספר תכנית: 153-2-674700

מתחם תקומה - שלב תכנון ראשוני

מתחם תקומה - שלב תכנון סופי